


トラクタ用アタッチメント

KYOKUYO

ねぎ丸くん



2連溝底整形機




全面樹脂板の採用により土の抵抗が少なく、定植に最適な溝底が簡単に作れます。



フワ盛り土で活着性アップ

定植用うね立て整形寸法

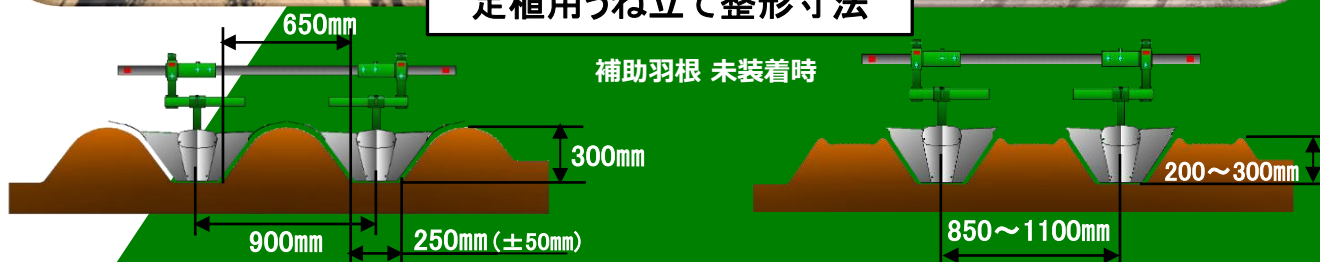

整形後の定植イメージ



旭陽工業株式会社


《特 長》

- 定植用の溝底に車輪跡を残すことで、中央部には柔らかい土が残り、定植作業が楽にでき、覆土作業もしやすくなります。
- 白ねぎ定植後の株元へ土を寄せやすくするため、フワ盛りの丸い小さなうねができるので活着性アップ。
- 1度に2本の定植用の溝底をつくることができ、作業効率が大幅にアップ。
- 全面に樹脂板を採用することで土の流れが良くなり、トラクタへの負担が少なく溝底整形作業も楽に、しかも綺麗な仕上がりが可能。
- 各社トラクタ用ロータリー後方のツールバーに簡単に装着可能。
- 装着方法は、ロータリーのツールバーへの装着（□50mmと□60mmに対応可）。
- 樹脂ステーの採用により、うね肩を丸くすることでうね崩れを防止。
- 樹脂ステーはボルト留めで簡単に取外せ、台形のうね盛りもでき作付け体系に合わせることが可能。
- 2連仕様のほか、多連仕様にも対応可能。
- オプションで日本甜菜製糖(株)製「ひっぱりくん®」の連結金具を準備。

※「ひっぱりくん」は日本甜菜製糖株式会社の登録商標です。

「ねぎ丸くん」に「ひっぱりくん®」を装着して、定植用の溝底整形作業と定植作業の同時作業が可能 !!

植付溝底センター幅 900mmの場合

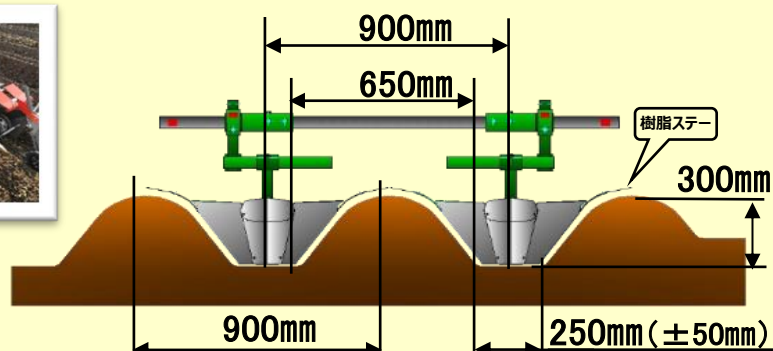

■ 主要諸元

愛称 / 品名	ねぎ丸くん / 2連溝底整形機	型 式	KTA-MS 01
本体単体寸法	全長430mm × 全幅950mm × 全高470mm (トラクタにセットした場合: 全幅 約1900mm)		
本体重量	2連セット総重量 43kg (※オプションアタッチメント除く)		
整形寸法	溝底幅: 250mm 溝底間センター幅: 850~1100mm 溝底高: 200~300mm		
トラクタ適応馬力	13 ~ 35馬力 2本の植付け幅が900mmの場合推奨ロータリー幅: 1600~1800mm/1000mm以上は~2000mm		

【小売価格】

ねぎ丸くん 2連溝底整形機 KTA-MS 01 本体

231,000円(税抜) / 254,100円(税込)

《オプション品》 ひっぱりくん® 連結金具2連セット 型式: KTA-FP01

59,400円(税抜) / 65,340円(税込)

スイングマーカ 型式: KTA-FP04


39,600円(税抜) / 43,560円(税込)

引張金具(2本1組) 型式: KTA-FP03

28,500円(税抜) / 31,350円(税込)



ひっぱりくん® 連結金具



スイングマーカ



引張金具



公式SNS
にて動画・
画像を配
信中

20250128PP3000



旭陽工業株式会社

問い合わせ先: 〒701-0021 岡山県岡山市南区藤田891-1

TEL 086-296-4316 / FAX 086-296-6124

<http://www.kyokuyo-kkc.co.jp/>

○このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。