


KYOKUYO

トラクタ用アタッチメント


内外盛整形機

1台2役で作業効率アップ

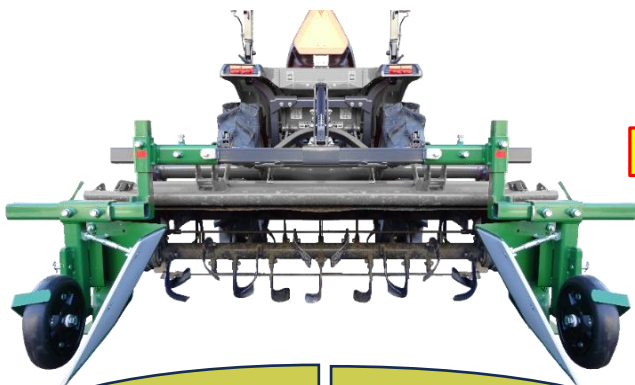


内盛作業

左右入替えて変身

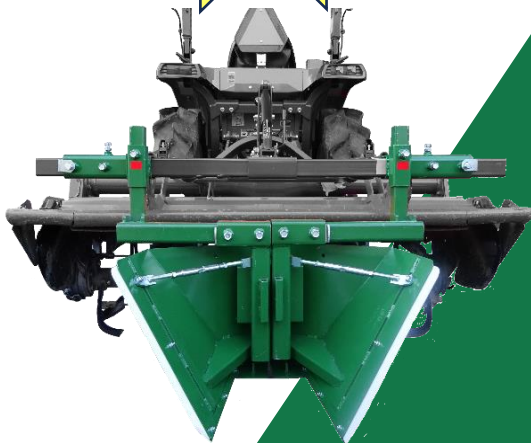

外盛作業

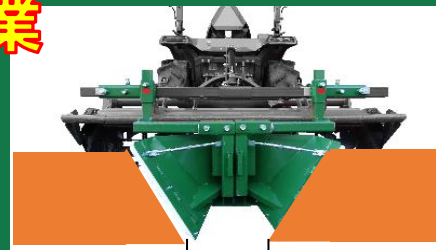

300mm

250～500mmまでの6段階調節式

あぜ際作業も **楽々**

あぜ際処理アタッチメント(オプション設定)で
畦際処理作業も楽々可能!!

これ1台で3役・4役も



旭陽工業株式会社

《特長》

- 平高うね(内盛り)と うね立(外盛り)の整形作業を1台で2役の作業が可能。
- 装着方法は、ロータリーのツールバーへの装着 (□50mmと□60mmに対応可)。
- 土の流れを良くした整形機のため、トラクタへの負担が少なく作業負担も軽減。
- メインフレームの上下とツールバーの上下ハンドル操作で土量の調整が可能。
- 平高うね(内盛り)の整形寸法は、トラクタ馬力及びロータリー仕様により、うね裾幅500～1740mmの調整が自在。
オプションで上面ならし板(幅 650～1100mm可動式)を準備、上面がきれいな畦づくりに最適。
- うね立(外盛り)の整形寸法は、整形延長カバーを付替えることで溝底幅が250・300・350・400・450・500mmの
6段階調整調節が可能。排水対策問題も考慮し、オプションで溝底ローラー(200mm・300mm・400mm)も準備、
排水溝として簡易ながらきれいな仕上げが可能。
- オプションで「あぜ際処理アタッチメント」を設定。
あぜ際処理機能を付加することで、1台3役の作業が可能になり効率が大幅にアップ。

内盛作業



外盛作業



あぜ際処理作業



オプション

あぜ際処理
アタッチメント

オプション

上面ならし板



オプション

溝底ローラー



■主要諸元

品 名	トラクタ用 内外盛整形機
型 式	KTA-US 01
本体単体寸法	全長490mm × 全幅370mm × 全高415mm
本体単体重量	35kg (※オプションアタッチメント除く)
平高うね(内盛り)寸法	うね裾幅:500～1740mm うね上面幅:100～1360mm うね高さ:300mm 但し、上記寸法はロータリー型式により異なります ※オプションとして、可動式上面ならし板(650～1100mm)を準備
うね立(外盛り) 寸法	うね高さ:300mm 溝底幅 250・300・350・400・450・500mmの6段階調整 ※オプションとして、溝底ローラー幅 200mm ・ 300mm ・ 400mmを準備
トラクタ適応馬力	15PS～35PS

【小売価格】トラクタ用 内外盛整形機 KTA-US 01 本体 165,000円(税別)／181,500円(税込)

※ センタードライブロータリーには標準仕様のように装着可能

＜オプション＞ あぜ際処理アタッチメント

46,500円(税別)／51,150円(税込)

外盛用 溝底ローラー 幅 200mm

18,000円(税別)／19,800円(税込)

外盛用 溝底ローラー 幅 300mm

20,700円(税別)／22,770円(税込)

外盛用 溝底ローラー 幅 400mm

24,000円(税別)／26,400円(税込)

内盛用 上面ならし板 650～1100mm可動式

34,600円(税別)／38,060円(税込)

20250128PP-3000



旭陽工業株式会社

問い合わせ先：〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田891-1

TEL 086-296-4316 / FAX 086-296-6124

<http://www.kyokuyo-kkc.co.jp/>

○このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。