

管理機用アタッチメント

KYOKUYO


土を揚げて株元へ寄せる

株元 土寄せくん


新発売

土を揚げて寄せる

土寄せブレード

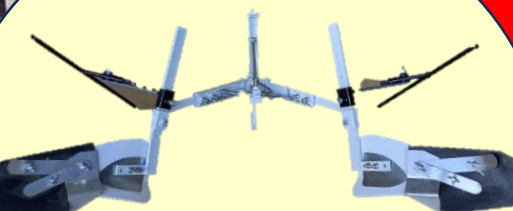

土揚げローター

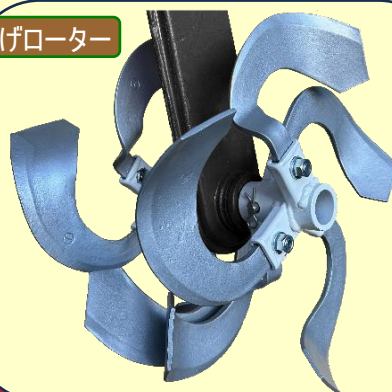

旭陽工業株式会社


土揚げと同時に土を株元までしっかり流して かぶせます



商品構成：「土揚げローター」＋「土寄せブレード」

土揚げローター


- ◎ 硬い耕盤へも爪がしっかり食い込み、土を抱え込み上に揚げる強じんな特殊爪を採用
- ◎ 耐摩耗性に優れ、消耗品である爪の交換回数が減少



プラス

土寄せブレード

- ◎ 一輪仕様の管理機のロータリーヒッチ部に簡単に着脱が可能
- ◎ 整形プレートと土留めプレートにより、株元に土壁をつくらず、株元にしっかりと土を流し、かぶせる機能により作物が真っ直ぐに育つ環境がわかる
- ◎ 左右にスプリングダンパーを装備し、うね肩に追従でき楽に土寄せ作業ができる
- ◎ 跳ね上げ機構により、移動時及び旋回時に土寄せブレードを跳ね上げることが可能
- ◎ 整形プレート先端には、作物の株元を傷めないようゴム板を採用
- ◎ 土寄せ作業の2回目以降の土増し上げ時に土が溜まりやすいよう段を付ける機構「土留めプレート」を採用
- ◎ ねぎデバイダを標準装備
横に広がった作物の葉を起こし、土をかぶせ真っ直ぐに生育させる補助ができる装備品

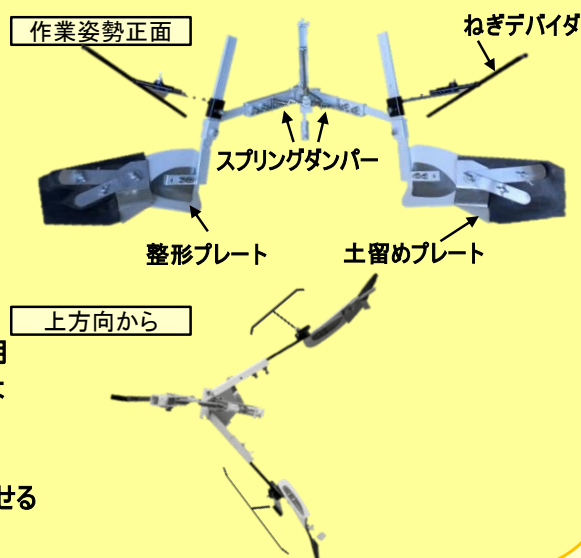

■ 品名：株元土寄せくん

■ 仕様諸元

機体寸法 土寄せブレード単体(最大展開時)全長 700mm × 全幅 1,350mm × 全高 550mm セット総重量 17kg (土揚げローター含む)

ローター溝幅 210mm ~ 230mm ※装着管理機により異なります

■ 装着管理機



メーカー名	管理機種機種名	メーカー型式	メーカー名	管理機種機種名	メーカー型式
㈱ISEKIアグリ	NR606N・NR606NF・NR607N・NR707NF	KKA-NR01	井関農機㈱	KSX650・KSX653・KSX450N-K	KKA-KSX01
	KSX650・KSX653・KSX450N-K ※	KKA-KSX01		※	
	KSX650N・KSX750N	KKA-KSXN01		KSX650N・KSX750N	KKA-KSXN01
㈱オーレック	AR607N・AR707NF	KKA-AR01	関東農機㈱	K652N・K802N	KKA-KN01
㈱クボタ	FTN800(Y)・FTN800(S)	KKA-FTN01	ヤンマーアグリ㈱	YK450SK・YK451SK・YK650SK	KKA-SK01
	TS751N ※	KKA-TS01		YK651SK ※	
				YK450RK-D (双尾輪仕様に限る)	
				YK650RK-K・YK750RK-K	KKA-RKK01

※ 印の管理機に装着する場合は、メーカー規格品の双尾輪をご準備して頂く必要があります。

PP20260212-2000



旭陽工業株式会社

問い合わせ先：〒701-0021 岡山県岡山市南区藤田891-1
TEL 086-296-4316 / FAX 086-296-6124

<https://www.kyokuyo-kkc.co.jp/>



○このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。